MANUAL DE USUARIO

SYTECH®

When technology turns to art

ALTAVOZ CON BLUETOOTH

SY·X203BT

Bienvenidos

Gracias por comprar el nuevo Altavoz Bluetooth SY-X203BT. Con el fin de beneficiarse plenamente de este producto, por favor, siga las instrucciones de este manual cuidadosamente. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas. Estamos seguros de que su nuevo Altavoz Bluetooth va a satisfacer sus necesidades

Características principales del producto

1. Altavoz de diseño compacto con tecnología Bluetooth inalámbrica
2. Tamaño reducido, fácil de transportar
3. Subwoofer de baja frecuencia con potentes sonidos graves
4. Batería recargable y sustituible
5. Función de manos libres con excelente calidad de sonido
6. Fácil de conectar a dispositivos con Bluetooth
7. Entrada de línea que permite conectar un dispositivo de audio externo
8. Reproducción de música desde una tarjeta Micro-SD
9. Radio FM incorporada con presintonías

Funciones de los botones SY-X203BT

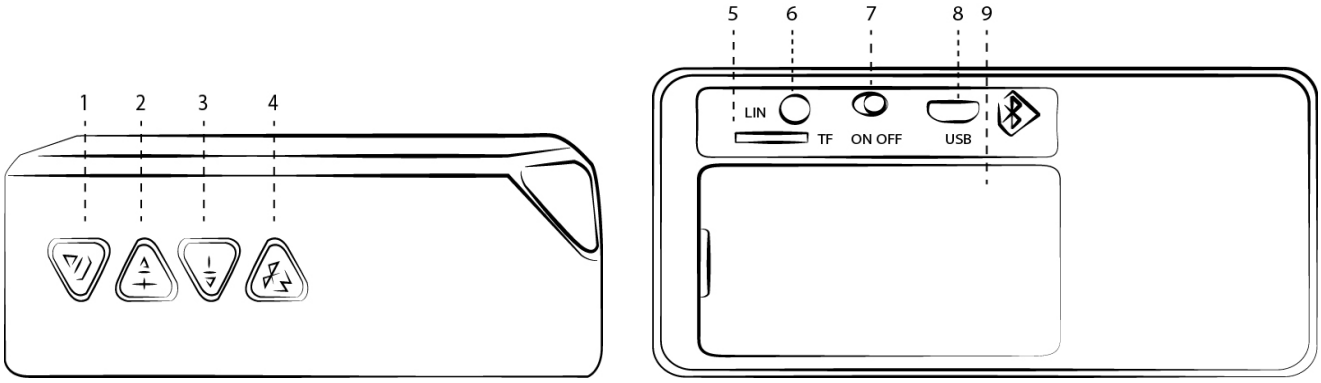

1. Reproducir-Pausa/Manos Libres
2. Siguiente/Volumen +
3. Anterior/Volumen –
4. Modo/Conectar a Bluetooth
5. Ranura Tarjeta Micro-SD/TF
6. Entrada AUX
7. Encendido/Apagado
8. Entrada de Mini USB
9. Compartimiento de la Batería

Información de seguridad

Cuando se utiliza el SY-X203BT por favor siga las siguientes instrucciones de seguridad.

1. Lea y entienda la información de seguridad.
2. El altavoz incluye una batería de litio polímero y por eso es aconsejable que apague la unidad cuando no esté en uso.
3. Utilice el cargador correspondiente a la unidad con el fin de evitar cualquier daño a la unidad.
4. Mantener alejado de lluvia, humedad o cualquier otra área donde pueda haber agua.
5. Manténgase alejado de las zonas de alta temperatura.
6. Evite que la unidad se dañe o se caiga. No coloque objetos pesados encima del altavoz.
7. No traiga a su altavoz en contacto con objetos punzantes, ya que puede causar arañazos y daños.
8. Limpie el aparato sólo con un paño seco
9. No limpie la unidad mientras se está cargando. Desconecte siempre el cargador antes de limpiarlo.
10. No use limpiadores abrasivos para limpiar el altavoz
11. No bloquee las aberturas de ventilación
12. Bajo ninguna circunstancia, nunca intente reparar la unidad usted mismo. Esto anulará la garantía. Para cualquier problema técnico, por favor póngase en contacto con el Centro de Servicio Sytech.
13. Con el fin de mantener la vida de la batería de la unidad, por favor, recargue el altavoz al menos una vez cada dos meses.

Cargar el altavoz

Antes de utilizar el altavoz por primera vez, es importante cargar la batería a su nivel máximo. Antes de cargar la batería por primera vez, tendrá que eliminar la energía restante de la batería. Simplemente dejar la unidad encendida hasta que la batería se descargue completamente. Una vez que la batería esté completamente descargada, conecte el SY-X203BT al cable Micro USB incluido dentro del paquete.

Conecte el cable Micro USB en el puerto de carga ubicado en la parte posterior del altavoz (8) y el otro extremo del cable (el conector USB 2.0 estándar) en el puerto USB de un ordenador o un adaptador USB (Contacte el centro de servicio Sytech para los detalles apropiados y especificaciones para utilizar un adaptador externo. Sytech no será responsable de cualquier mal uso o si se conecta un adaptador incorrecto ya que esto puede dañar el altavoz.)

Nota: El uso de un tercer cargador de las partes podría provocar una descarga eléctrica y también podría dañar el altavoz.

El altavoz SY-X203BT puede cargarse mientras que se esté utilizando. La batería del altavoz comenzará a cargar hasta que el proceso de carga se ha completado. Una vez

que el altavoz haya terminado el proceso de carga, puede desconectar el cable USB. Ahora bien, la unidad funcionara normalmente y utilizara la energía de la batería recargada.

Conexión por Bluetooth

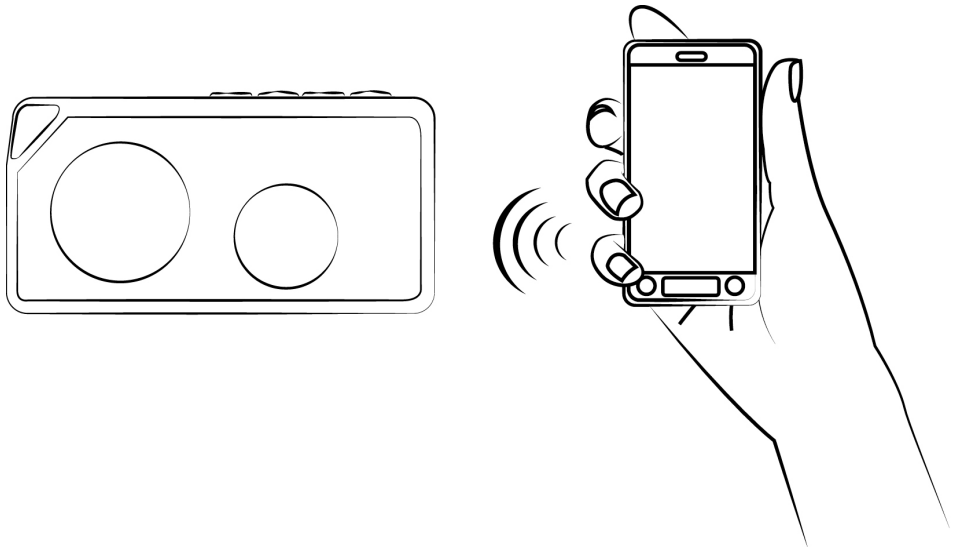

1) Compruebe que el SY-X203BT está completamente cargado.

2) Habilite la opción de Bluetooth de su dispositivo (iPhone, iPad, tablet, etc). El administrador de Bluetooth normalmente se encuentra en el menú herramientas o ajustes. Conecte el Bluetooth y compruebe que su dispositivo ha sido "reconocido" ("discoverable") o es "visible" ("visible").

3) Encienda su nuevo SY-X203BT colocando el interruptor de la parte trasera del altavoz en posición "On".

4) Después de encender el SY-X203BT, el altavoz aparecerá en "modo conexión" ("pairing mode"). Aparecerá una luz azul parpadeando en la parte frontal que indica que está listo para ser conectado.

5) Elija en su dispositivo las opciones "añadir nuevo dispositivo Bluetooth" ("add new Bluetooth device"). Ahora su dispositivo buscará todos los dispositivos de Bluetooth que se encuentren dentro del rango de alcance.

6) Una vez que el dispositivo encuentre otros dispositivos de Bluetooth en rango, aparecerá una lista con todos los nombres. Seleccione el dispositivo llamado SY-X203BT. Conectará su altavoz al dispositivo Bluetooth.

7) Si se produce un error o expira el tiempo de conexión (aproximadamente 3 minutos), reinicie ambos dispositivos y comience de nuevo el proceso de conexión (pasos 2 - 6).

8) Ahora ya puede disfrutar de su música en el SY-X203BT

Control de la música

Una vez el altavoz esté conectado a un dispositivo Bluetooth (teléfono móvil, tablet, PC u ordenador portátil), podrá controlar su música de la forma que prefiera.

Pulse el botón SUBIR (UP) (2) y BAJAR (DOWN) (3) durante unos segundos para aumentar o disminuir el volumen. Al pulsar los botones SUBIR y BAJAR el volumen solo aumentará o disminuirá el volumen del altavoz pero no el del dispositivo Bluetooth. También puede ajustar el volumen desde el dispositivo Bluetooth (fuente de sonido).

Para seleccionar la pista anterior o la siguiente pulse los botones SUBIR (UP) (2) y BAJAR (DOWN) (3) del altavoz. De esta forma seleccionará la pista anterior/siguiente de la lista de reproducción del dispositivo Bluetooth.

Pulse el botón Reproducir/Pausa (Play/Pause) (1) del altavoz para reproducir o pausar las pistas.

Contestación de llamadas

Puede utilizar el SY-X203BT como un altavoz/manos libres portátil para llamadas entrantes cuando está conectado a través de Bluetooth.

Para responder una llamada, pulse el botón HABLAR/Reproducir (TALK/Play) (4) y hable usando la función de manos libres (se activa automáticamente)

Para finalizar la llamada, pulse el botón HABLAR (TALK) (4) de nuevo. Para rechazar la llamada, mantenga pulsado el botón HABLAR (TALK) durante 2 segundos.

Puede llamar al último número marcado pulsando el botón HABLAR (TALK) dos veces

Conexión a un dispositivo externo

Si desea conectar un dispositivo de audio externo, como un reproductor de MP3, Discman, etc. ... simplemente conecte un cable de 3.5mm desde el altavoz a su dispositivo. Puede disfrutar escuchando su música favorita a pesar de que su dispositivo no tiene la función Bluetooth.

Nota: Tenga en cuenta que las opciones "Hablar" ("Talk"), Reproducir/Pausa (Play/Pause), Siguiente y Anterior (Previous & Next), Subir y Bajar volumen (Volume Up y Volume Down) solo funcionan cuando está conectado de forma inalámbrica por Bluetooth. En caso de conexión mediante cable, la música solo podrá controlarse desde su dispositivo externo.

Tarjeta Micro-SD / TF y Radio FM

Al insertar una tarjeta Micro-SD/TF, el altavoz se encenderá automáticamente en el modo MP3 y reproducirá la música almacenada dentro de la tarjeta de memoria. Puede controlar la música usando los botones del altavoz.

Pulse una vez el botón "modo" ("Mode") para cambiar al modo FM Radio. Mantenga pulsado el botón Reproducir/Pausa (Play/Pause) para que el altavoz busque automáticamente las emisoras de radio FM o, si lo prefiere, puede buscar las emisoras manualmente pulsando los botones de Volumen + o Volumen –
Una vez que la búsqueda automática ha terminado, es posible acceder a todos los canales almacenados pulsando el botón de Volumen + o Volumen –

Nota: La función de sintonización fina no se podrá usar una vez que las emisoras han sido almacenados.

Especificaciones

Controlador del altavoz: mono, 40 mm, 3 Ohmios
Salida del altavoz: 3 Vatios
Respuesta de frecuencia: 180Hz - 20KHz
Relación señal-ruido: ≥80db
Distorsión: ≤1%
Duración de la batería: 5 a 8 horas (Dependiendo del nivel del volumen)
Tensión de carga de batería: 5V (500 mA)
Tensión de funcionamiento: 3.3V.- 5V.
Tiempo de carga de la batería: ~ 2 horas
Capacidad de la batería: 600 mAh
Rango de frecuencia: 2,4GHz y 2,48GHz
Distancia de transmisión Bluetooth: 10 metros
Versión Bluetooth: V3.0 + EDR

Declaración de Conformidad

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.
Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel: 902 430 967
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
País de fabricación: China
Descripción: Altavoz Bluetooth
Sytech® SY-X203BT cumple las siguientes directivas:

Estándar EMC: Directiva 2004/108/CE
Estándar ROHS: 2002/95/EC Restricción de sustancias peligrosas

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Único Administrador